

## Corten ocelové květináče

### Popis výrobku



Standardní tloušťka materiálu našich květináčů z Corten oceli je 2 resp. 3 mm (v závislosti na modelu). Cortenová ocel je také známá jako počasí odolná ocel. Jakmile je Cortenová ocel vystavena povětrnostním vlivům - přirozeně zvětrává a vytváří ochrannou vrstvu rzi. To může trvat i několik měsíců. Tento přírodní fixovaný povlak rzi poskytuje ochranu proti další korozi. Charakteristickým znakem Cortenové oceli je oranžově hnědá rezavá barva a její dlouhá životnost.

Naše výrobky z Cortenové oceli jsou dodávány bez koroze. Proces reznutí může být urychlen pomocí našeho BIO urychlovače rzi dostupného na našich webových stránkách.

## Specifikace

### Obecná informace

#### Naše květináče se skládají z:

- nohy
- Tloušťka materiálu: min. 2 mm
- Drenážní otvory
- Výztuhy proti deformaci
- 5letá záruka (sestupně)

### Corten

- Hnědooranžová rezavá barva
- Dodáváno v nezrezivěném stavu
- Proces koroze trvá 4-5 měsíců
- K dispozici BIO urychlovač rzi

## Důležité

### Důležité body

- Všechny obalové materiály musí být z produktů okamžitě odstraněny.
- Cortenová ocel by nikdy neměla být neustále vlhká, voda by měla dobře odtékat a květináč větrat za všech situací.
- Produkty jsou dodány nezkorodované.
- Používáme pouze ocel Corten typ S355J0WP.
- Během procesu zvětrávání mohou z výrobku vypadnout zbytky rzi - šupinky.
- Vrtání / broušení do materiálu není povoleno.
- Květináče standardně nejsou vodotěsné.
- Po naplnění není možné naše květináče přemístit!

### Údržba

- Každoroční čištění odstraněním nečistot čistou vodou z vodovodu. Poznámka! Nepoužívejte vysokotlaký čistič.

# Umístění


## Umístění

1. Zajistěte rovný, pevný povrch. Pokud to neuděláte pečlivě, může to způsobit pnutí v produktu, což může vést k poškození produktu.

Poznámka! U květináčů Corten Steel nikdy nepoužívejte přepadovou trubku!

2. Výztuhy v květináčích jsou zásadní pro konstrukci a celkovou stabilitu. Výztuhy nesmí být nikdy odstraněny!

3. Vždy zajistěte dostatečný prostor pro proudění vzduchu (minimálně 1 cm) kolem květináčů, aby se zabránilo zadržování vlhkosti.

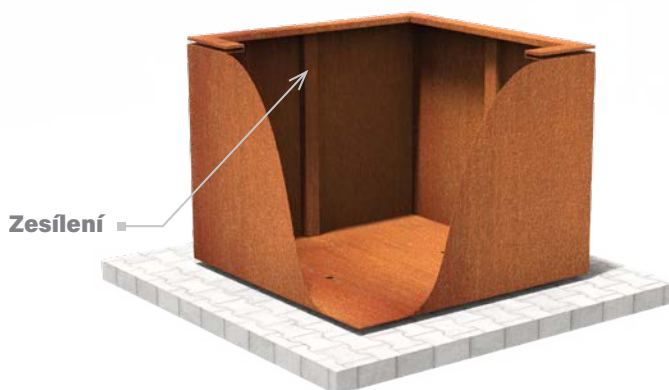

## Poradenství při výsadbě

5. Květináč naplňte vrstvou oblázků, asi 10 cm vysokou. U květináčů Corten Steel nepoužívejte hydro zrna.


**Poznámka!** Pro květináče Corten Steel použijte místo vodních zrn oblázky! (v květináči nesmí zůstat žádná voda).

6. Na oblázky položte tkaninu proti prorůstání kořenů - propouštějící vlhkost.

**Poznámka!** Pro ideální fungování zvedněte tkaninu na okrajích alespoň o 10 cm výše.

7. Protikořenovou tkaninu zakryjte vrstvou vzdušné půdní směsi přizpůsobené výsadbě, která má být použita.

**Poznámka!** Půda v květináči by se nikdy neměla udušat, může to způsobit poškození květináče.

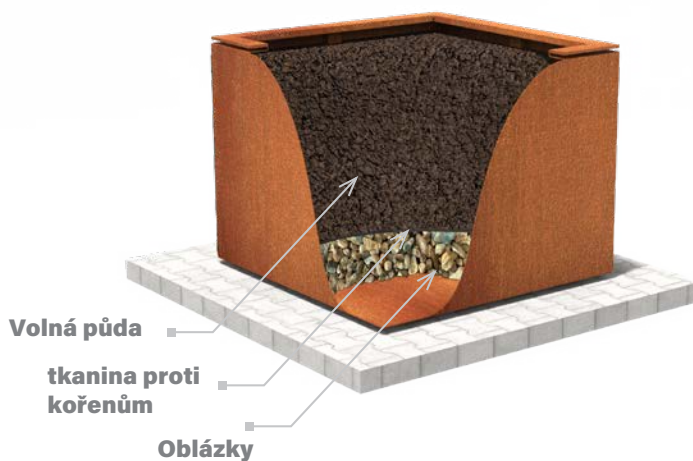



# Cortenové ocelové květináče

## MODELY



DUB



TUBE



EXTEND



BOTAN



FACET



DOMUS



MORE



TONIC



TOPIC



DRUM



BOCCA



BOXER



YORK

# Příslušenství

## Příslušenství

Veškeré naše příslušenství splňuje nejvyšší standardy a je velmi vhodným doplňkem našich produktů.



### RUST ACCELERATOR

Naše výrobky z Corten Steel jsou dodávány nezrezivělé a proces stárnutí potrvá přibližně 4-5 měsíců. Tento proces lze urychlit pomocí BIO urychlovače rzi dostupného na našich webových stránkách. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.



### CORTEN VARNISH

Cortenový lak může být aplikován na výrobky Corten Steel, aby se zastavil proces zvětvávání. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.